

magnetic® HWR XXL 50 plus inkl. Anschlusset

Heizungswasser Reguliergerät

Beschreibung:

Der Reaktionsbehälter HWR XXL 50 plus dient der elektrochemischen Behandlung von Heizungswasser und ist eine ideale Schutzvorrichtung von Heizungsanlagen vor wasserseitiger Korrosion ohne Zugabe chemischer Korrosionshemmer. Hauptfunktion des HWR XXL 50 plus ist die elektrochemische Wasserbehandlung, die zu einer Stabilisierung des pH-Wertes, zu einer steten Sauerstoffzehrung und zu einer Reinigung des Wassers führt, was entscheidend zu einer Wasserqualität beiträgt, bei der ein Korrosionsschutz der Metalle im System durch natürliche Deckschichtenbildung möglich ist.

Einsatztemperatur max. 90°C

Betriebsdruck 6 bar

Prüfdruck 10 bar

Auslegung für den Einsatz in Heizungsanlagen

Typenbezeichnung	Anlagenvolumen* max.	Volumen geschätzt**	Montage	Artikel Nr.
HWR XXL 50	15 m ³	~ 18,5 l/kW FBH ~ 12 l/kW Radiatoren	Boden	888 185

* Ohne Berücksichtigung von Pufferspeicher.


** Bei alten Anlagen mit neuem Wärmeerzeuger ca. 20% auf die Heizleistung hinzurechnen.

Installationshinweis

- das Gerät wird in einem Bypass eingebunden, die Zuleitung erfolgt über ein 1" Rohr
- der Durchfluss muss auf 10 Liter pro Minute eingeregelt werden
- Material bauseits: ggf. 1" Zuführungspumpe mit Pumpenkugelhahn
(z.B. Wilo Stratos PICO 25/1-4 in Regelungsart Differenzdruck konstant)

Maße

Abmessung in mm		
A	Durchmesser	370
B	Breite inkl. Anschlussrohre	437
C	Höhe gesamt	1050
D	Boden – Mitte Zulauf	250
E	Boden – Mitte Auslauf	700
F	Hinten – Mitte Anschluss	280
G	Breite inkl. Kugelhahn	650
H	Anstand Wand- Behälter	59
I	Min Anstand	400
Zulauf - unten /Auslauf - oben		1"

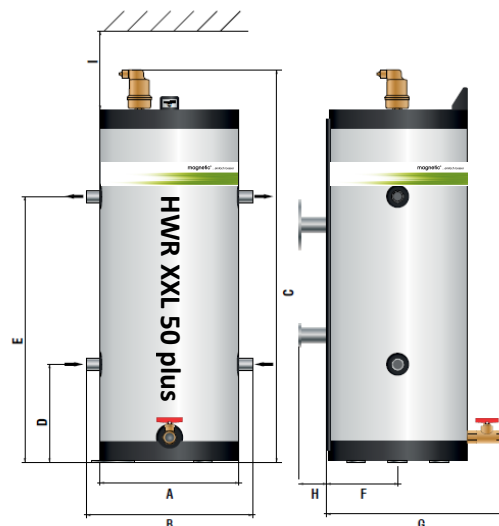

Isolierung - Behälter mit allseitig direkt aufgeschäumter FCKW-freier PU-Hartschaumisolierung und mit optisch ansprechendem Stahlblechmantel vor Wärmeverlusten geschützt. Isolierstärke 50 mm.

magnetic® ...einfach besser


magnetic® HWR XXL 50 plus inkl. Anschlusset

Heizungswasser Reguliergerät

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Kontroll - Anzeigergerät zur Anodenüberwachung
- Wasserzähler mit Anschlussverschraubungen
- KFE-Ventil zum Abschlämmen und Entleere des Behälters.
- Anschluss-Set 50- - komplette Anschlussarmatur mit allen für den Betrieb notwendigen Armaturen.

Installationsprinzip mit Anschluss-Set

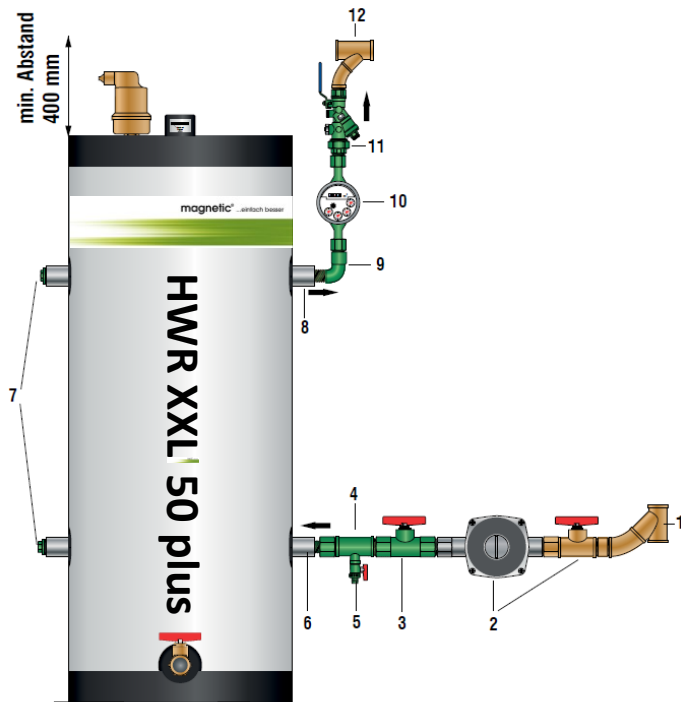

Im gelieferten Anschluss-Set enthalten:

- (3) Kugelhahn 1"
- (4) T-Stück 1" x 1" x 1/2"
- (5) KFE-Hahn 1/2"
- (6) Doppelnippel 1"
- (7) Blindstopfen 1"
- (8) Reduzierung 1" x 3/4"
- (9) Winkelstück 3/4"
- (10) Wasserzähler (drehbar) 3/4" mit Verschraubung
- (11) Regulierventil mit automatischer Durchflussregelung

Bauseits zu stellen:

- (1) Einschweißschuh oder T-Stück für 1" Zuleitung-Anschluss ggf. 1"
- (2) Zuführpumpe mit Pumpenkugelhahn, nicht drehzahlregelt (z.B. Wilo Stratos PICO 25/1-4 in Regelungsart Differenzdruck konstant), mit Heizungsumwälzpumpe gleichgeschaltet
- (12) Einschweißschuh oder T-Stück für 3/4" Auslauf-Anschluss

Hersteller / Lieferer:

magnetic GmbH & Co. KG
Am Richtbach 5
74547 Untermünkheim, Germany
Tel.: +49 (0)7944 94199-0
Fax: +49 (0)7944 94199-19
www.magnetic-online.de
info@magnetic-online.de

magnetic® ...einfach besser